



自動追跡カメラ



※万一、足りないものがございましたら、弊社お問い合わせ窓口にご連絡ください。
※デザイン及び仕様については、改良のため予告なしに変更する場合がございます。
※本書に記載している商品名、サービス名等は各社の登録商標です。

安全上のご注意

警告

- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 本製品を分解したり改造したりしないでください。
- 過度の衝撃や振動を与えないでください。
- 感電の危険があるため本体を水にぬらさない、本体が水などにぬれた状態やぬれた手で使用しないでください。
- 小さなお子様の手が届かないところで使用、保管をしてください。
- 本体や付属品を夏場の車内、暖房器具、調理器具など高熱になる環境、また直射日光の当たる環境で使用、保管しないでください。
- ホコリや粉塵などが多い場所で使用しないでください。
- 破損したまま使用しないでください。
- 本体の清掃にシンナー、ベンジンなどの有機溶剤、クレンザーなどの研磨剤、金たわしなどを使用しないでください。
- 万が一使用中に煙が出たり、異臭を感じたりした時はすぐに使用を中止してください。

注意

- 本製品を使用、接続する各機器に示された安全情報や定格表示を合わせて確認のうえ使用してください。
- 本製品を使用の前には接続機器のデータのバックアップなどをお勧めいたします。弊社では本製品を使用したことによるデータの消失や故障など一切の責任を負いかねます。
- 本製品の接続端子に液体・金属・燃えやすいものなどの異物を入れないでください。
- 本来の目的以外に使用しないでください。
- その他、異常を感じたら使用を中止し販売店または弊社へご連絡ください。

使用上のご注意

- 何らかの理由により、録画されなかった場合の録画内容の保証については、弊社は一切その責任を負いません。
- 放送局送信電波塔や無線基地局等の近くでは、強力な電波によって録画映像に乱れや音声に影響を及ぼす可能性があります。
- 他社製のケーブルを使用すると本体が故障する場合があります。
- レンズが汚れていると、綺麗な映像を撮ることができません。

製品内容

- ・製品本体
- ・USB-AtoCケーブル
- ・取扱説明書（本書）

各部の名称



設置

【LCDモニタ上に設置する】

ノートPCや、モニタの上部にクリップスタンドを開いて、上端に引っかけるように固定してください



【テーブル上に設置する】

そのままテーブルに置いてください。クリップスタンドを開いて角度調整も可能です。



【三脚に設置する】

クリップスタンド底面にネジ穴があります。
1/4インチサイズですので、一般的な三脚に取り付けが可能です。


カメラの向きを調整する

カメラ本体を上下左右に調整可能です。



⚠️ 注意 限度を超えて無理に力を加えないでください。破損、故障のおそれがあります。


PC との接続

 **注意** 本製品を市販のUSB-CtoCケーブルで、
PCのUSB-C端子に接続した場合、動作しません。


1. 製品背面のUSB-C端子と使用するPCのUSBポートを
付属USB-AtoCケーブルで接続します。
LEDライトが点灯します。
2. PCに正常に認識されると
「起動後顔追従を開始しました」と音声がかかります。

3. PCには

・カメラ → 「UVCカメラ」

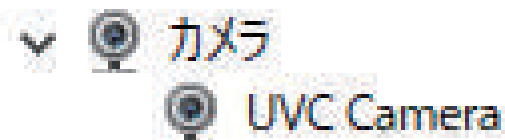

・マイク → 「Microphone(AC Interface)」

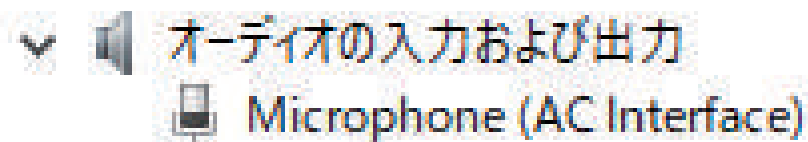


として認識されます。

PC内蔵のカメラがある場合、
使用するカメラソフトウェアの設定で
「UVCカメラ」へ変更してください。

操作方法

【顔追従操作】

顔追従状態では現在追従している顔を下の枠で表示します。



映像の別の顔を追従させたい場合は、
現在追従している顔を手で覆ってください（目を隠す）。
そうすることで映像内をサーチして別の顔を追従できるようになります。

⚠️ 注意 本製品は水平方向のみ追従動作可能です。
上下方向は映像内に映るように手動で調整してください。

●顔追従の無効化/有効化



カメラに向かって親指と小指を立てるジェスチャーをしてください。
「顔追従を無効化しました」と音声案内がされ、無効化されます。
このジェスチャーを再度行うと「顔追従を有効化しました」と音声案内され、
顔追従が有効になります。

●LEDライトの点灯/消灯



カメラに向かって5本の指をそろえて立てるジェスチャーをすると、
LEDライトの点灯/消灯の切り替えが行えます。

●プライバシーカバーについて

使用後もPCに接続したままにする場合は
思いがけずに盗撮被害を受けることを
防止するため、プライバシーカバーを
カメラ位置へスライドさせた状態に
することを推奨します。



お手入れ方法

本体は柔らかい布にお湯または水を含ませ固く絞ってから拭いてください。
レンズ部分が汚れた場合は、メガネ拭きで強くこすらないように拭いてください。
※本製品は防水ではありません。水で濡らさないでください。

仕様

商品名	フェイストラッキング WEB カメラ
型番	3R-FCT02
撮像素子	1/2.7 型 CMOS
入力電圧 / 電流	DC5V/250mA
接続規格	USB2.0
対応 OS	Windows11/10/8.1
最大解像度	1920×1080
イメージセンサ	1/2.7 インチ
F 値	F2.4
焦点距離	0.5 ~ 2m
画角	130°
マウントネジ径	1/4 インチ
サイズ (約)	86×70×76mm
重量 (約)	178g ※USB ケーブル含む
材質	ABS
付属品	USB-AtoC ケーブル、取扱説明書 (本書)

サポートおよび企業情報

製品保証：ご購入日から6ヶ月間

※注文確認メール、あるいは店頭購入の場合は販売店の納品書やレシートなど、購入日がわかる書面の保管をお願い致します。



スリーアールソリューション株式会社

3R SOLUTION CORP. JAPAN

[本社]

〒812-0008 福岡市博多区東光2丁目8-30 高光第一ビル2階

TEL: 092-260-3031 FAX: 092-441-4077

MAIL: info@3rrr-hd.jp URL: 3rrr-btob.jp



第1版 2021.9.15